

テレポート TelePort 301G クイックセットアップガイド

はじめにお読み下さい

その1 (組み立て編)

この「クイックセットアップガイド」は設置に関する簡単な手引きです。詳細については必ず「取扱説明書」をお読み下さい。

●設置の前に…

1.ISDN回線に切り替わっていますか？

ISDN回線への切替工事が済み、お持ちのTA(DSU)を接続して電話がかけられることを確認してから、設置を始めて下さい。

2.きれいに映るには…


- ◆背景には、物を置かず、動きの少ない場所を選びましょう。背景色は明るめの単色で統一しましょう。
- ◆逆光を避け、顔に光が当たるよう、ご配慮下さい。顔にライトを当てると、きれいに映ります。
- ◆カメラの調整でさらに映りをきれいに調節することができます。(取扱説明書「カメラ調整」参照)

箱の中を確認しましょう

●確認できたら ☐ にチェック(✓)を入れましょう。



TelePort 301G 本体



リモコン+単3乾電池2本




ヘッドセット



INSケーブル(白色)



映像用ケーブル(黄色)



マジックテープ2枚




取扱説明書

TelePort 301Gの設置方法

TelePort301Gは、テレビに映っている通信相手とアイコンタクトがとれるよう、目線の位置にカメラをセットすることができます。お持ちのテレビや環境に合わせて、以下のパターンより選択して下さい。


A.テレビの上に置く



- ◆テレビの前に設置スペースがない。
- ◆テレビの外部入力口がテレビの背面にしかない。

⚠ 添付のマジックテープでテレビに本体を必ず固定して下さい。
※詳細は「テレビの上へ設置する際のご注意(ピンクの紙)」をご参照下さい。

B.テレビの前に置く



- ◆テレビの上が平らでない。
- ◆テレビの外部入力口がテレビの前面にある。

⚠ カメラを左右に振ることはできません。

TelePort 301G

セットアップに関するお問い合わせは…

ギンガネットテクニカルサポート

☎06-7711-0707


平日(月～金)10:00～17:00

1 映像用ケーブルでテレビとつなぐ

- 映像用ケーブルを、本体の「映像-出力」と、テレビの外部入力の映像端子に、しっかりと差し込んで下さい。

※テレビの「外部入力」は、他にも「VIDEO IN」「ビデオ入力」「映像入力」「外部 入力ー映像」等の呼び名があります。詳しくは、お持ちのテレビの取扱説明書をお読み下さい。

◆通常は映像端子だけを使用します。音声端子は使用しません。

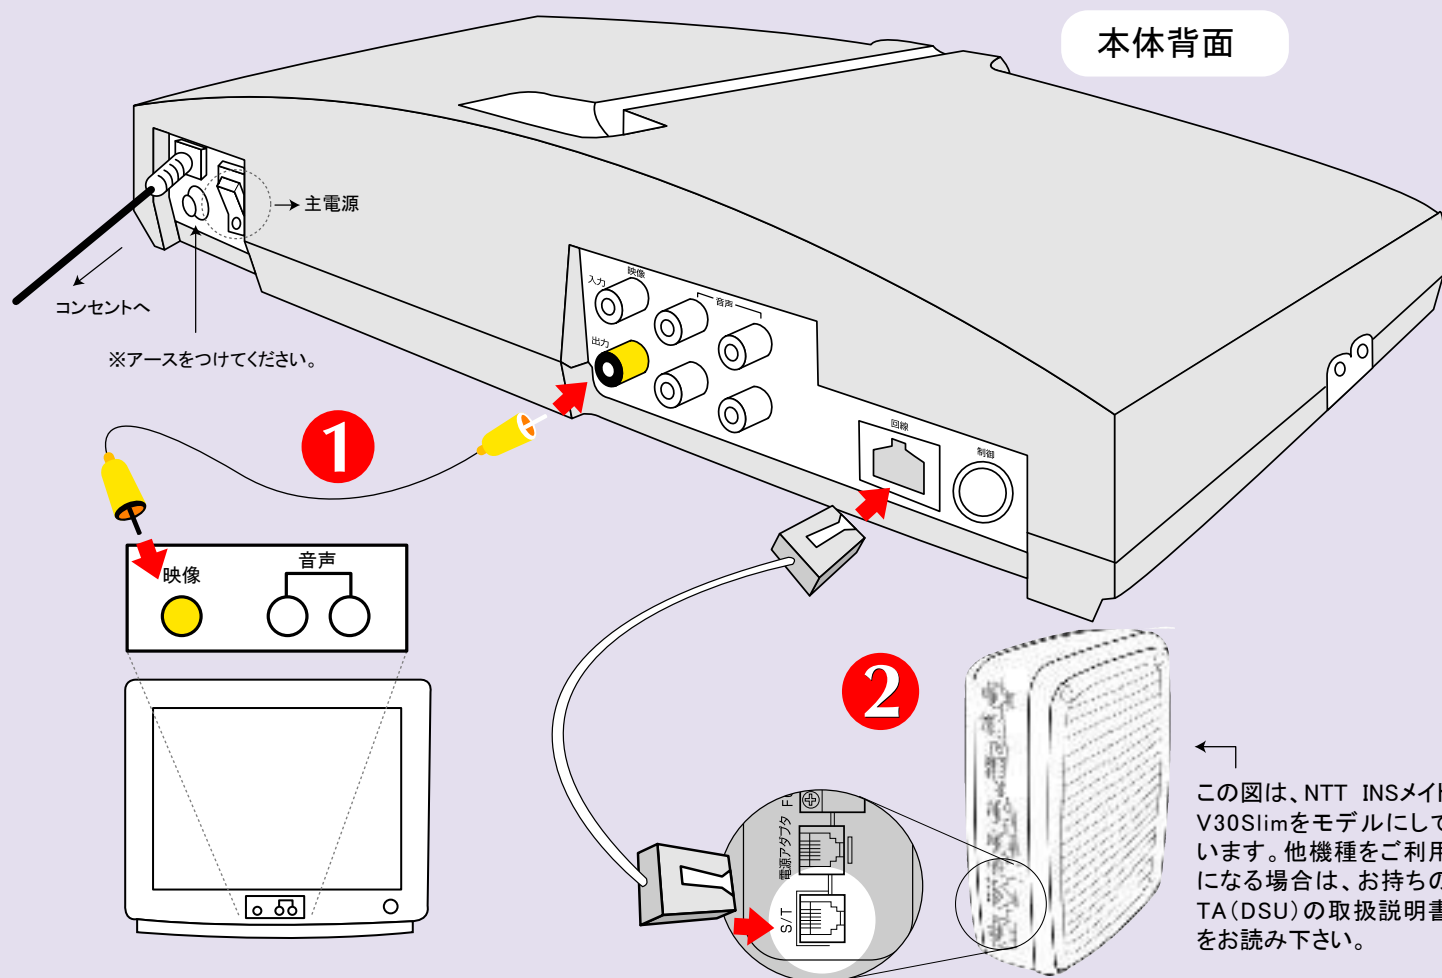

2 INS ケーブルで TA (DSU) とつなぐ

- INSケーブルを、本体の「回線」とTA(DSU)のS/T端子に「カチッ」と音がするまでしっかりと差し込んで下さい。

※「S/T端子」は他にも「ISDN接続ポート」「S/Tラインコネクタ」「ISDN S/T点」等の呼び名があります。詳しくは、お持ちのTA(DSU)の取扱説明書をよくお読み下さい。


注意：終端抵抗について

TelePort301G本体の底面には終端抵抗スイッチがついています。TA(DSU)側の終端抵抗が「ON」の場合はTelePort側を「OFF」にして下さい。TA(DSU)側が「OFF」の場合は、Teleport側を「ON」にしてください。

その1（組み立て編）


③ ヘッドセットをつなぐ

※溝のある方を上に向けて、「カチッ」と音がするまでしっかりと差し込んで下さい。マイクがついている方が左耳です。

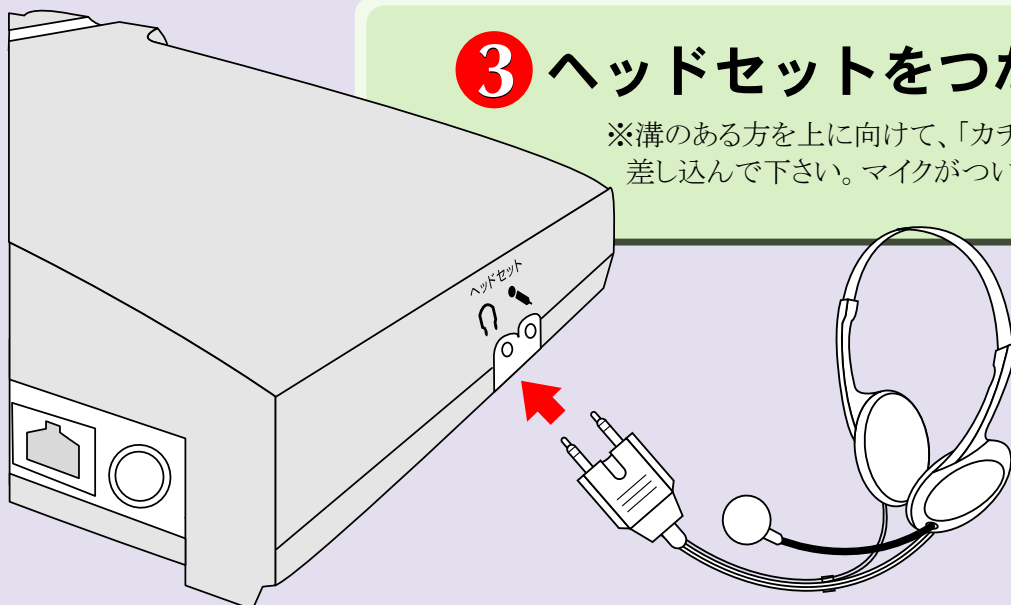

電源プラグをコンセントにつなぎ、スイッチ[※]を入れたら完成**です**

※スイッチは電源ケーブルのとなりにあります。スイッチを入れ、しばらくすると「電源」の緑のランプのみが点灯します。

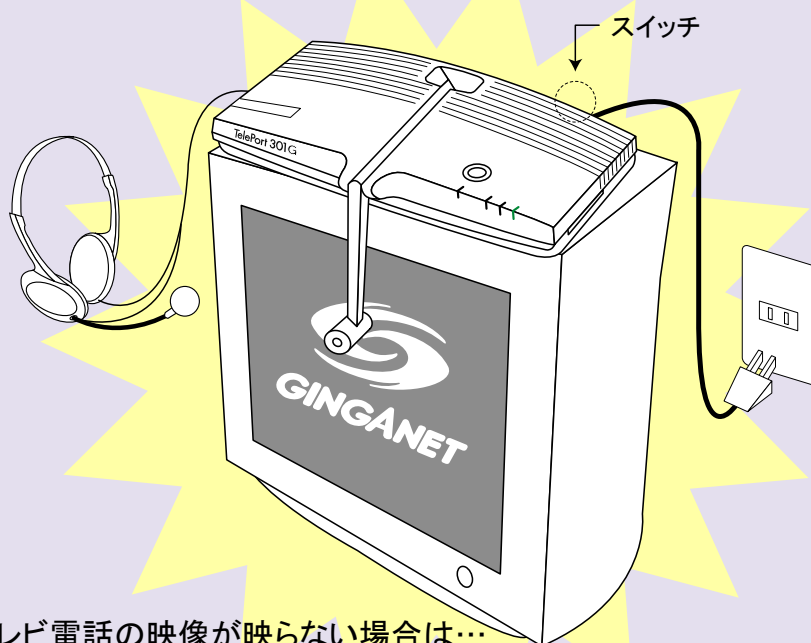

スイッチを入れてもテレビ電話の映像が映らない場合は…

- 1.映像用のケーブルが接続されているテレビ側の端子名を確認してください。
- 2.テレビのチャンネルが1の端子名と同じ名前前のチャンネルに合っているかを確認して下さい。
例:「ビデオ2-映像」端子に接続されている場合は、テレビのチャンネルを「ビデオ2」に合わせて下さい。

●次ページの「その2サービスご利用の準備」へ 続きます。

※会員番号・暗証番号の記載された「登録内容確認票(黄色の紙)」が別送されますので、お手元に届いてから、次の作業に進んでください。

サービスご利用にあたり、まずは「端末のバージョンアップ」「チェックインテスト」が必要です。
以下 ①～⑤ に従って、ご利用の準備をして下さい。


その2 (サービスご利用の準備編)

「その1 (組み立て編)」を先にご覧下さい。

① チェックインの準備をしましょう

a 緑の電源ランプはついていますか？

本体正面の電源ランプがオレンジならば、リモコンの「電源」ボタンを押して下さい。
ランプが点灯していなければ、本体後ろの主電源を「入」にして下さい。



b カメラはセットされていますか？

カメラを収納していたら、起こして、ご自分の方へ向けて下さい。

c テレビの電源を入れ、チャンネルを合わせましょう。

テレビのリモコンで、「入力切替」「ビデオ」「外部入力」等のボタンを押して、画面を切替えてください。サービスメニュー画面(9つのアイコンが表示される画面)が表示されます。

青や真っ黒の画面、テレビ番組や、砂嵐が映ったら、チャンネルが違います。
映らない時は、再度「その1 (組み立て編)」で配線を確認して下さい。
(取扱説明書の「困った時は」も併せてご覧下さい)



② 会員情報の登録をしましょう

別送の「登録内容確認票」(黄色の紙)をお手元にご用意下さい。

TelePort 301G の操作は付属の専用リモコンで行います。電池を入れてお使い下さい。
リモコンの詳しい説明は、取扱説明書をご覧ください。


a リモコンの移動ボタンを押して黄色の選択枠を移動させましょう。

「移動」ボタンの下部を1回押すごとに、黄色の枠が1つ下のアイコンに移動します。

黄色の選択枠は、「移動」ボタンを押した方向に動きます。枠で囲まれたアイコンが、その時選択されているサービスになります。


選択枠が画面の1番下にある状態でもう1度下に押すと、次のページに移ります。(サービスメニューは全部で3ページあります)

サービスメニューの3ページ目の中段まで、枠を移動させて下さい。



b 「27.設定」アイコンの選択しましょう。

「移動」ボタンの右部を2回押して「24.端末機バージョンアップ」のアイコンを選択し、「決定」ボタンを押すと、次の入力画面に移ります。



その2（サービスご利用の準備編）



別送の「登録内容確認票」(黄色の紙)をお手元にご用意下さい。


c 「会員情報設定」アイコンを選択しましょう。

黄色の選択枠が「会員情報設定」アイコンを選択していることを確認し「決定」ボタンを押します。



d 会員情報リストより番号を選択しましょう。


「移動」ボタンで、登録したい任意の番号に三角のマーク(▶)を合わせ、「決定」ボタンを押します。



e 会員番号を登録しましょう。

三角のマーク(▶)を会員番号に合わせ、「数字キー」で登録内容確認票に記載の8桁の会員番号を入力します。

※右図の例では、会員情報リストの「01.」に登録しています。



暗証番号を保存する場合は…

①三角のマーク(▶)を「暗証番号」に合わせ、「数字キー」で登録内容確認票に記載の4桁の暗証番号を入力します。どの数字を入力しても画面には「××××」と表示されます。入力間違いにご注意ください。
※ご自分で決めた暗証番号を入力しても無効です。

②三角のマーク(▶)を「暗証番号を保存する」に合わせ、「移動」ボタンの左右で「はい」を選択してください。



暗証番号を保存しておく、チェックインの度に暗証番号を入力する手間が省けるので便利です。ただし、本人以外でもチェックインできてしまいますので、その点をご了承の上、登録して下さい。




f 登録を完了しましょう。

三角のマーク(▶)を「完了」の項目に合わせ、「決定」ボタンを押します。

※入力した設定を破棄して設定メニューに戻る場合は「中止」を選択し「決定」ボタンを押します。

リストに会員番号が登録されます。

リストにご自分の会員番号が表示されているかを確認します。登録が終了したら、「サービス」ボタンを押して、サービスメニューに戻ります。



3 バージョンアップをしましょう

a 「24.端末機バージョンアップ」アイコンを選択しましょう。

2 の a ~ b の要領で「24.端末機バージョンアップ」のアイコンを選択し、「決定」ボタンを押して下さい。



その2（サービスご利用の準備編）

② サービスの利用者を選択します。



(1) サービスの利用者を選択します。

「移動」ボタンの上、または下を押して三角のマーク（▶）をご自身の番号に合わせ、「決定」ボタンを押します。

※暗証番号を保存している方はそのままバージョンアップが始まります。

(2) 「会員情報設定」で、暗証番号の保存を行っていない場合は、登録内容確認票に記載の暗証番号を入力し「決定」ボタンを押します。

※ご自身で決めた暗証番号を入力しても無効です。



※暗証番号は、どの数字を入力しても「XXXX」と表示されますので、入力間違いにご注意下さい。


※画面の左下に4桁の数字が出て接続できない場合は、(取扱説明書「エラーコードを確認しましょう」)を参照して下さい。

※「3017 相手側が話し中(通信中)です」というメッセージが表示されて切断された場合は、回線が込み合っている状態ですので、しばらく待ってから再度おかけ直し下さい。

③ バージョンアップが始まります。

自動的にバージョンアップが始まります。再びサービスメニュー画面に戻るまで、電源を切ったり、回線ケーブルを引き抜いたりせず、そのままお待ち下さい。

※バージョンアップには数分～十数分かかります。



！ ダウンロードが不要な場合があります。

お持ちの端末が既に最新のバージョンの場合は、画面上に「この端末は最新のバージョンです」というメッセージが表示されます。最新のバージョンの場合はダウンロードの必要がありませんので、「サービス」ボタンを押して、サービスメニュー画面に戻って下さい。



バージョンアップが始まらない場合は・・・


「センターよりメンテナンスを行います」の画面から上図の画面になかなか切り替わらない場合(30秒以上そのままの場合)は、一旦回線を切断し、ギンガネットテクニカルサポート(06-7711-0707)までご連絡下さい。

4 チェックインテストをしましょう

① 「25.チェックインテスト」アイコンを選択しましょう。

(1) サービスメニューを表示させます。

表示されていなければ、「サービス」ボタンを押して、サービスメニュー画面を表示させます。

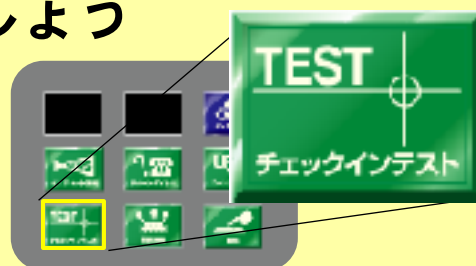

(2) ② の ① ~ ② の要領で「25.チェックインテスト」のアイコンを選択し、「決定」ボタンを押して下さい。

その2 (サービスご利用の準備編)

b サービスの利用者を選択します。

(1) サービスの利用者を選択します。



「移動」ボタンの上、または下を押して三角のマーク(▶)をご自身の番号に合わせ、「決定」ボタンを押します。

※暗証番号を保存している方はそのままチェックインテストが始まります。

(2) 「会員情報設定」で、登録内容確認票に記載の暗証番号の保存を行っていない場合は、暗証番号を入力し「決定」ボタンを押します。

※ご自身で決めた暗証番号を入力しても無効です。

※暗証番号は、どの数字を入力しても「XXXX」と表示されますので、入力間違いにご注意下さい。



c テストビデオが始まります。

テストビデオの種類を選択して下さい。

(1) 機種を選択する画面につながります。

(2) 「数字」ボタンの「2」を押して、**TelePort 301** を選択して下さい。




d ブレイク(切断)しましょう。

すべての項目をご覧になりますと、画面上に「切断して下さい」というメッセージが表示されます。

ワンタッチ通信ボタンを続けて2度押して切断します。

リモコンで切断する場合は…




(1) リモコンの「切断」ボタンを押します。

(2) 切断確認画面になります。

(3) リモコンの「決定」ボタンを押して切断します。

(4) 切断したくなければ、「移動」ボタンで「いいえ」を選んで「決定」ボタンを押すか、「取消」ボタンを押します。



チェックインテストが始まらない場合は以下のポイントを確認して下さい。

A 音が聞こえない

- ① ヘッドセットを着けていますか?
- ② 音量は「7」に設定されていますか?
- ③ ヘッドセットは本体にしっかりとつながっていますか?
- ④ ヘッドセットのプラグの向きは正しいですか?

B 画像が見えない

- ① テレビのチャンネルを合わせていますか?
- ② 映像用ケーブル(本体)はしっかりとつながっていますか?

C 接続できない

- ① 正しい会員番号と暗証番号が入力されていますか?
- ② リモコンの向きは正しいですか?

※ A ~ C を確認しても改善されない場合は、ギンガネットテクニカルサポート(06-7711-0707)までお問い合わせ下さい。

それでは、好きなサービスをお楽しみ下さい。

※各サービスのご利用方法は、取扱説明書の「基本操作編」をご覧ください。